



Schutzart:  
frontseitig IP56  
anschlussseitig IP00

Elektrische Daten:

15 VAC/DC

ohmisch: 10 A

induktiv: 10 A

30 VAC/DC

ohmisch: 8 A


induktiv: 7 A

Option:

Ausführung für 230 VAC

Ausführung Schaltrichtung	Ohne Rückzug mit Nullrastung		Mit Rückzug		Grund- Preis Antrieb EUR	Mehrpreis				
	für 1-0-1 Stellungen	für Potentio- meterschal- tung, mit Reibbremse	für 1-0-1 Stellungen	für Potentio- meterschal- tung		Schaltung P0   8P1   9P1   P	Potentiometer G.../B...   PQ... M55   PQS... PZ... mit Anbau EUR			
A ↑ B ↓	ST1-W		ST1-RW							
		ST1-B-		ST1-R-						

**Schaltungen:**

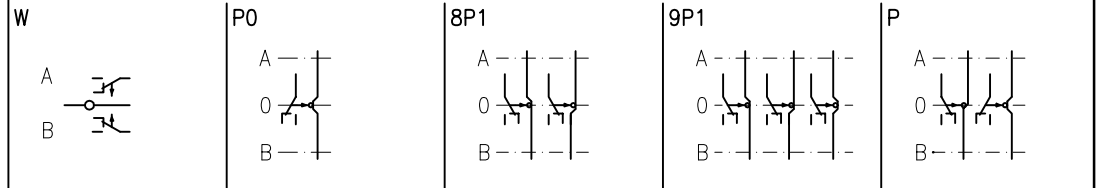

**Potentiometer:** (weitere Informationen siehe Blatt 14/1A + 14/2)

	Ohmwert	Mittelanzapfung	Mittelkurzschlußstrecke
G5	2k5-2k5	x	-
G55/M55/B55	5k-0-5k	x	x
PZ11	1k-0-1k	x	x
PZ55	5k-0-5k	x	x
PZ1010	10k-0-10k	x	x
PQS55	5k-5k	x	-
PQ55	5k-0-5k	x	x

**Mehrpreis:**


Mechanische Nullstellungsverriegelung Z

Chromatiertes Gehäuse

Sondergriffe: siehe Blatt 3/2...

EUR

**Typenschlüssel-Beispiel:**

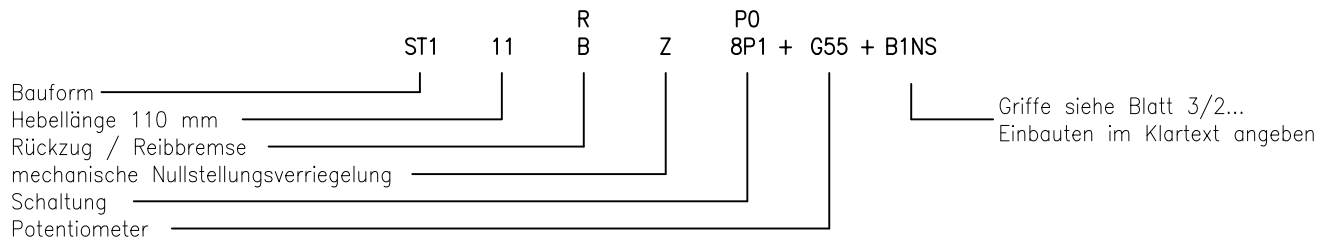

**Spohn-Burkhardt**

MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY

Fon +49 7344 171-0

Fax +49 7344 171-99

info@spobu.de

www.spobu.de