

Meisterschalter VCS0 für maximal 6-0-6 Schaltstellungen mit Schraubanschlüssen, KVCS0 mit Lötanschlüssen.  
 Alle Schalter mit Rosette (72x72 mm, 96x96 mm) bzw. Stulpenhaltering (S0, S), auswechselbaren Doppelkontaktelementen und Nockenscheiben. Elektrische und mechanische Daten siehe Blatt 1/1.  
 Schutzart IP54 frontseitig, unterhalb Frontplatte IP00, auf Wunsch Lieferung im Gehäuse.


Anschluß- art Schalt- richtungen	Mit Schraubanschlüssen			Mit Lötanschlüssen			Grundpreis Antrieb EUR
	ohne Selbstrückgang	mit	mit	ohne Selbstrückgang	mit	mit	
↑ oder ←	VCS0-E	VCS0-ER	VCS0-EB	KVCS0-E	KVCS0-ER	KVCS0-EB	
↑ ↓ ← →	VCS0-V	VCS0-VR	VCS0-VB	KVCS0-V	KVCS0-VR	KVCS0-VB	

Stufenschaltungen siehe Blatt S 40/4				Potentiometerschaltungen siehe Blatt S 40/4 + S 40/5..			
Ohne Nullkontakt	Mehrpreis je Achse	Mit Nullkontakt	Mehrpreis je Achse	Ohne Nullkontakt	Mehrpreis je Achse	Mit Nullkontakt	Mehrpreis je Achse
	EUR		EUR		EUR		EUR
1		10		8P1		PN, 4PN, 5PN, 6PN	
2		100		4P, 5P, 6P		PNN	
3		20		8P1A, 8P2		9P1	
12		30		4P2, 5P2, 6P2		4P0, 5P0, 6P0	
21		120		8P2A		9P1A, 10P	
24		240				4P00, 5P00, 6P00	
26		260				4P0E, 5P0E, 6P0E	
42		420				8P20	
4		40				4P20, 5P20, 6P20	
5		50					
6		60					

Sonderausstattungen:		Mehrpreis			Mehrpreis
	Typ:	EUR		Typ:	EUR
Anschlagkulisse 36°-0-36°	AK		Ausführung IP65, frontseitig nach V04828-2		
Anschlagkulisse Sonderwinkel	AK		Sonderrastung		
Kreuzkulisse 36°-0-36°	KK		Aluminium-Rosette schwarz		
Sonderkulisse (Angabe im Klartext)	SK		Mit Stulpenhaltering und Gummistulpe V041K	S	
Für Sonderabwicklungen:			Mit Stulpenhaltering und Gummistulpe V040KE	S0	
je Doppelkontaktelement			Mit Stulpenhaltering und Gummistulpe V041N	S1	
je Nullkontakt (max. 1x je Achse)			Einbauten im Steuerhebel	siehe Blatt 2/1, 2/1A	
Rosettenbeschriftung **):			Sondergriffe	siehe Blatt 3/...	
je Zeile (maximal 14 Zeichen)			Encoder	siehe Blatt 15/14, 15/15	
je Symbolpaar (siehe Blatt 2/3)			Potentiometer	siehe Blatt 14/...	
Kunststoffgehäuse VCS0-M1 nach M 7/4B					
Kunststoffgehäuse VCS0-M3 nach M 7/4B					
Stahlblechgehäuse 125x125x90 mm					

**Typenschlüssel-Beispiel:** K VCS0 S 14 KK V R H 40. 9P1 + B55

96  
72 11 AK E  
S 14 KK V R H 40. 9P1 + B55  
S0 SK B  
S1

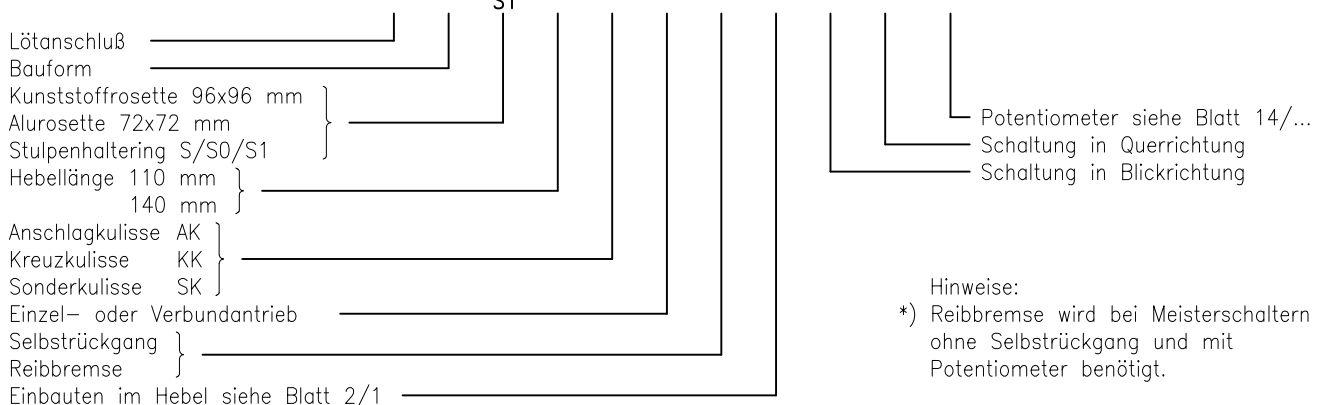

Hinweise:

\*) Reibbremse wird bei Meisterschaltern ohne Selbstrückgang und mit Potentiometer benötigt.

\*\*\*) Rosettenbeschriftung im Klartext angeben.

