





max.16 A/400 V  
10 mio.Schaltspiele

Silberkontakte  
vergoldete  
Silberkontakte  
frontseitig  
IP54  
Griffstängel 8 mm



ohne | mit  
Selbstrückgang

Bodenbefestigung  
nach M 9/2B



ohne | mit  
Selbstrückgang

Frontbefestigung  
nach M 9/2A

**Bestimmungen:**  
IEC60947-1  
DIN EN60947-5-1  
VDE 0660 Teil 200  
**Approbationen:**  
CSA 15040  
UL E106738(M)

**Grund-** | **je Doppel-**  
**preis** | **kontakt-**  
 | **element**  
 | **Silber**  
 | **(vergoldet)**

EUR


EUR

Abbildung:  
VNSO 44 U 11 AK VR

**Ausführung:**  
auswechselbare  
Doppelkontaktelemente,  
auswechselbare  
programmierte Nocken-  
scheiben gemäß  
S40/1... oder nach  
Kundenvorgabe,  
Rastenscheibe passend  
zur Kontaktabwicklung  
(lieferbar von stufenlos  
bis maximal 7-0-7  
Stellungen),  
Griff, Gummistulpe,  
transparente Rosette,  
beschriftbare Einlegefolie.  
Bemessungsdaten nach  
Blatt 1/1

**Hinweis:**  
Angabe der Anordnung  
ist bei unsymmetrischen  
Kontaktabwicklungen  
unbedingt erforderlich.

**Antrieb E / Anordnung**




VNSO-N-E  
VNSO-U-E  
VNSO-Y-E  
VNSO-X-E

VNSO-FN-E  
VNSO-FU-E  
VNSO-FY-E  
VNSO-FX-E

VNSO-N-ER  
VNSO-U-ER  
VNSO-Y-ER  
VNSO-X-ER

VNSO-FN-ER  
VNSO-FU-ER  
VNSO-FY-ER  
VNSO-FX-ER

**Antrieb V / Anordnung**



VNSO--N-V  
VNSO--U-V  
VNSO--Y-V  
VNSO--X-V

VNSO--FN-V  
VNSO--FU-V  
VNSO--FY-V  
VNSO--FX-V

VNSO--N-VR  
VNSO--U-VR  
VNSO--Y-VR  
VNSO--X-VR

VNSO--FN-VR  
VNSO--FU-VR  
VNSO--FY-VR  
VNSO--FX-VR


**Mehrpreise für:**

Rosettenbeschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen, Angabe im Klartext)  
Rosette mit Symbolen nach Blatt 2/3, je Symbolpaar  
Aluminium-Rosette, schwarz, 96x96 mm  
Anschlagkulisse für 36° Hebelausschlag  
Sonderanschlagkulisse  
Kreuzkulisse  
Sonderkulisse  
Sonderrastenscheibe  
Reibbremse je Achse

AK  
SAK  
KK  
SK  
B

**Typenschlüssel-Beispiel:**

K VNSO 1 2 F N 11 SK  
14 KK V R H 8P1.9P1 + PQ55 . B55  
18 AK

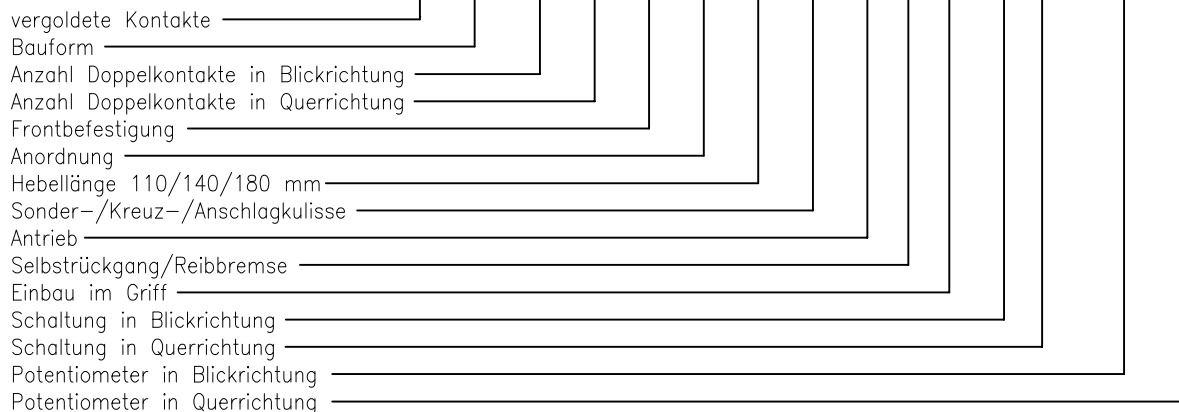

**Hinweis:**  
Sondergriff,  
Beschriftung,  
bitte im  
Klartext angeben.

