Meisterschalter NS00

Abmessungen siehe Maßblatt M 9/8A + M 9/8B

Liste 7 / 2011
9/8

Meisterschalter NS002F:

max.
16 A/400 V

10 mio.
Schaltspiele

Silberkontakte

vergoldete
Silberkontakte

Meisterschalter NS00– :

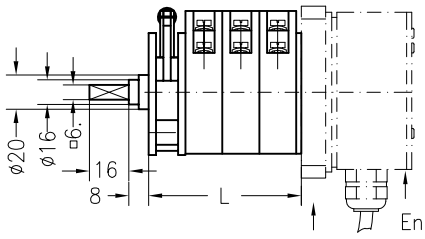

Bestimmungen:
IEC60947–1
DIN EN60947–5–1
VDE 0660 Teil 200
Approbationen:
CSA 15040
UL E106738(M)

Ausführung:	Meisterschalter:	ohne Selbstrückgang	mit Selbstrückgang	mit Reibbremse		Grundpreis EUR	je Doppelkontaktelement Silber (vergoldet) EUR
auswechselbare Doppelkontaktelemente, auswechselbare programmierte Nockenscheiben gemäß S40/1... oder nach Kundenvorgabe, Rastenscheibe passend zur Kontaktabwicklung (lieferbar von stufenlos bis maximal 7–0–7 Stellungen oder 0–16 Stellungen)	ohne Rosette, ohne Griff	NS00–					
			NS00–R	NS00–B			
	schwarze Aluminium–Rosette 72x72 mm, Kugelgriff aus Edelstahl, 3 gravierte Stellungsmarken	NS00–F					
			NS00–FR	NS00–FB			
	schwarze Aluminium–Rosette 96x96 mm, Kugelgriff aus Edelstahl, 3 gravierte Stellungsmarken	NS00–FA					
			NS00–FAR	NS00–FAB			
Bemessungsdaten nach Blatt 1/1	wasserdichte Oberdeckausführung, Rund–Rosette 70mm, Kugelgriff aus Edelstahl, 3 Stellungsmarken	NS00–FOD					
			NS00–FODR	NS00–FODB			

Sollwertgeber:

Drehgeber, Synchro–Transmitter	siehe Blatt 13/...
Potentiometer	siehe Blatt 14/...
Absolutwertgeber, Encoder	siehe Blatt 15/...

Aufpreise: EUR

Rosettenbeschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen, Angabe im Klartext)
Rosettenbeschriftung je Stellungsmarke

Einbau in Aluminium–Guß–Gehäuse:
NW104A (bis NS006–, NS005–R/–B)
NW107A (bis NS0010–, NS009–R/–B)

Sonderrastenscheibe

Typenschlüssel–Beispiel: K NS00 1 F/FA/FOD R – KN/KG/DK . 30

- vergoldete Kontakte
- Bauform
- Anzahl Doppelkontaktelemente
- Frontplatte
  - F...Rosettenhalter, Aluminium–Rosette 72x72 mm schwarz
  - FA...Rosettenhalter, Aluminium–Rosette 96x96 mm schwarz
  - FOD...wasserdichte Oberdeckausführung, Rundrosette 70 mm
  - Sonder–/Kreuz–/Anschlagkulisse
- Selbstrückgang/Reibbremse
- Griff
  - KN...Knebelgriff NW053
  - KG...Kugelgriff mit Anzeigespitze, V2A
  - DK...Drehknopf (GN762.2 bei NS00–F, GN526.1 bei NS00–FA)
- Kontaktabwicklung *)

*) Standard–Kontaktabwicklungen siehe Blatt S40/1, –/2, –/3. Sonderschaltungen bitte in die Vordrucke NS00 eintragen.

Spohn+Burkhardt
MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY
Fon +49 7344 171-0 info@spobu.de
Fax +49 7344 171-99 www.spobu.de