

G40

Ballengriff mit bzw. ohne Handauflage.



Beispielausführungen

G40



G40H




Griffversion

Griff ohne Einbauten, Handauflage mit Adapter	G40-8 / G40-12	
---	----------------	--

Einbauten/Optionen für Griff G40

Drucktaste flach oder hoch, 1S, farbige Druckhaube, verdrahtet mit Einzeladern, 0,5 m lang, AWG24, Einbau in Pos. 1, 2, 3 möglich	FS, HS	
Drucktaste flach oder hoch, 1S1Ö, farbige Druckhaube, verdrahtet mit Einzeladern, 0,5 m lang, AWG24, Einbau in Pos. 1, 2, 3 möglich	FOS, HOS	
Schutzkappe transparent aus Silikon für Drucktaste mit Druckhaube flach	RBF	
Schutzkappe transparent aus Silikon für Drucktaste mit Druckhaube hoch	RBH	
Wipptaste 1 x Umschalter, Einbau in Pos. 1 möglich	W2T	
Handauflage		

Typenschlüssel:

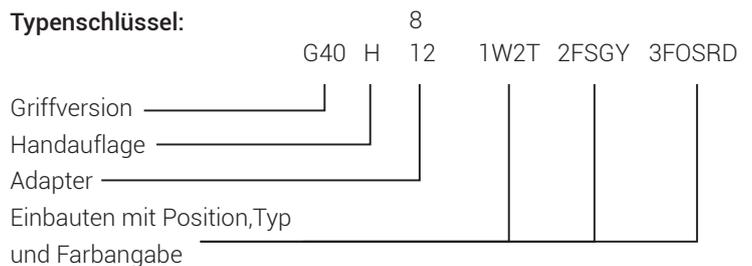

Druckhaubenfarben für Drucktaste flach oder hoch:



Weitere Infos zu den Einbauten siehe Blatt G-B1/2

Kombinationsmöglichkeiten

Hebellänge	07	09	11	18
Joystick				
ST0		✓		
ST1	✓			
CS1, VCS0, VNS0, NNS0			✓	
NS3			✓	
HS2		✓		
VNS2				✓

Ballengriff für Aufbau auf Spobu-Joysticks mit 8 oder 12 mm Griffstängel. Für den Aufbau auf Fremdfabrikate sind auf Anfrage verschiedene Befestigungsadapter lieferbar. Diese Griffe sind mit maximal 3 Drucktasten oder mit 2 Drucktasten und einer Wipptaste oben bestückbar. Das in Position 1 eingebaute Befehlsgerät ist leicht mit dem Daumen bedienbar. Dieser robuste Griff aus Kunststoff wird in Bau-, Kommunalfahrzeugen, Hebebühnen und vielen anderen Anwendungen eingesetzt.

Hinweise zur Griffverdrahtung sowie zur maximalen Aderanzahl siehe Blatt G-V.