

Typ TC011

type

Material: PA66 gelb



material: PA66 yellow

Einbaumöglichkeiten:

2 Verbundmeisterschalter VCS0
 mit Rastung oder Selbstrückgang
 1-0-1 bis 6-0-6 Stellungen
 + Schloß-Schlagtaste, Normaltaste,
 Meldelampe. (insges. 8 Einheiten)
 Schaltungen nach S 40/4


Installations:

2 two-axis controllers VCS0
 with stayput or spring return
 1-0-1 or 6-0-6 positions
 + emergency push button with key, pushbuttons,
 lamps (up to 8 units)
 circuit see S 40/4

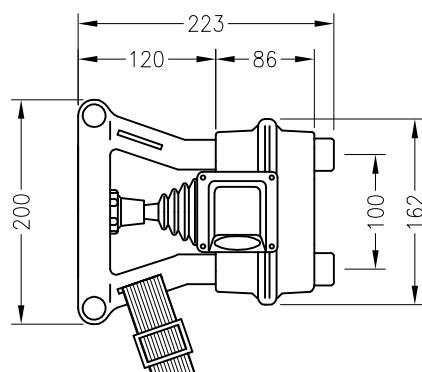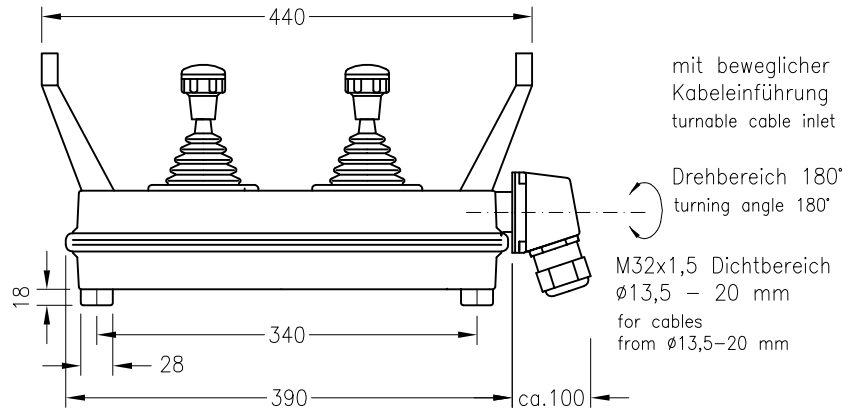

belegbare Fläche 315x125 mm
 lichte Tiefe 75 mm
 Deckel glatt

usable dimensions 315x125 mm
 depth 75 mm

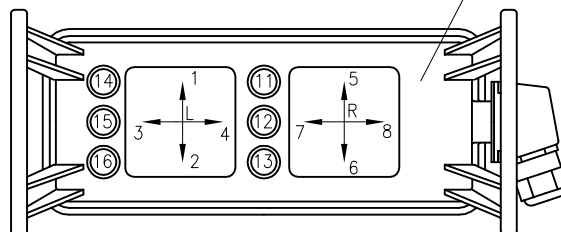

Spohn+Burkhardt

MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY

Fon +49 7344 171-0

Fax +49 7344 171-99

info@spobu.de

www.spobu.de