
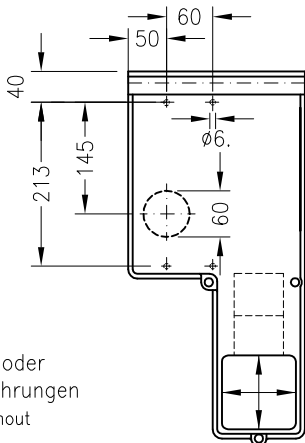


Ausgesparte Iso-Pulte IP54,  
nur in grau lieferbar  
only grey

NS0PU-  
rechts  
right



NS0PN-  
links  
left

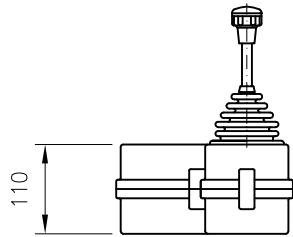

auf Wunsch andere oder  
ohne Befestigungsbohrungen  
on request other or without  
fixing holes

Blickrichtung  
view direction



je Hälfte max. 12 Befehlsgeräte  $\varnothing 22,5$  mm  
max. 12 buttons each console

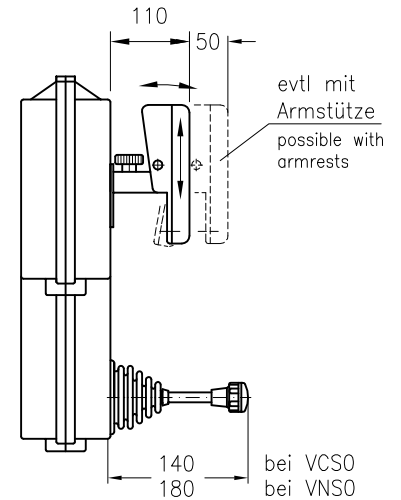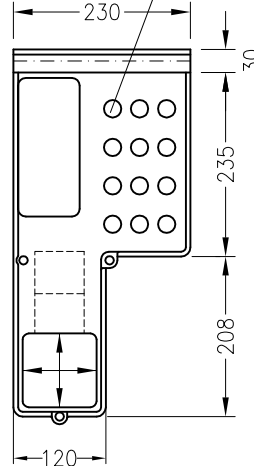

Rechteckige Iso-Pulte IP54  
normal grau, auf Wunsch gelb oder schwarz antistatisch.  
rectangular fiberglass console IP 54  
normally grey, on request yellow or black surface  $<10^9 \Omega$

NS0PKU-  
rechts  
right

NS0PKN-  
links  
left

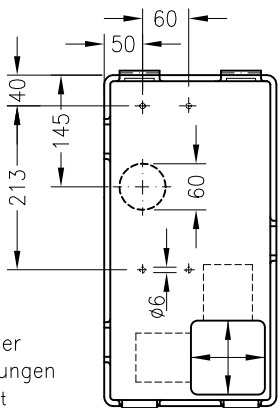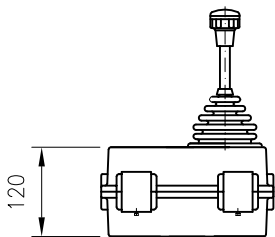

auf Wunsch andere oder  
ohne Befestigungsbohrungen  
on request other or without  
fixing holes

Scharnier  
hinge  
Blickrichtung  
view direction

Einbauflächen glatt, ohne Rippen  
je Hälfte max. 18 Befehlsgeräte  $\varnothing 22,5$  mm  
plane surface, without ribs  
each console max. 18 buttons  $\varnothing 22,5$  mm

