

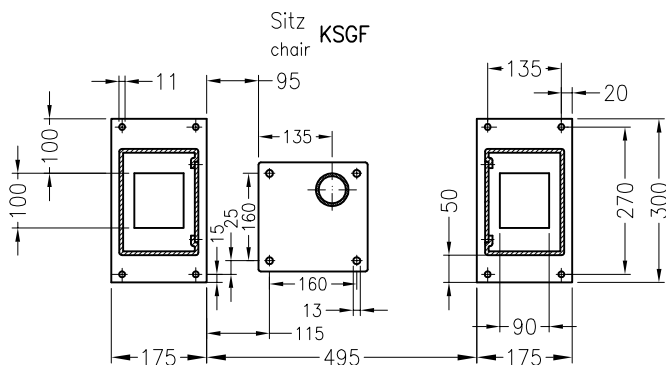
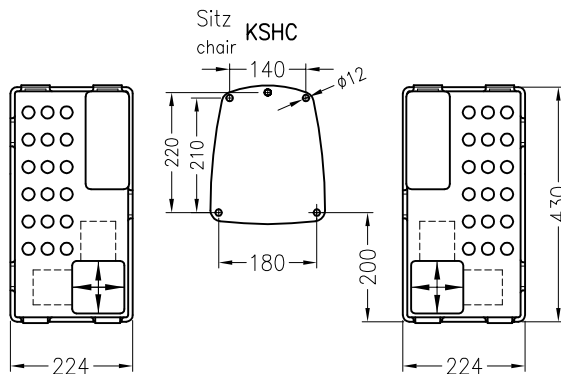
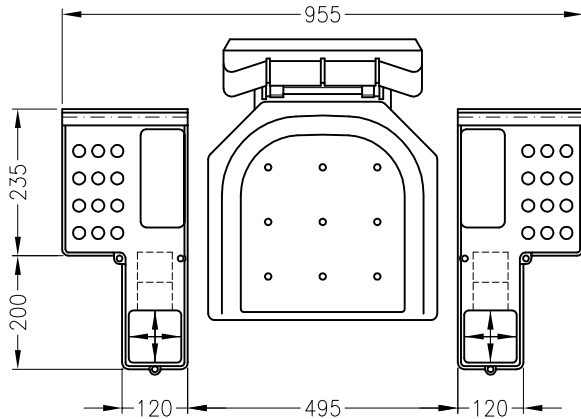


Mit Klappsitz KSGF nach M 22/8A
with collapsible chair KSGF, M 22/8A

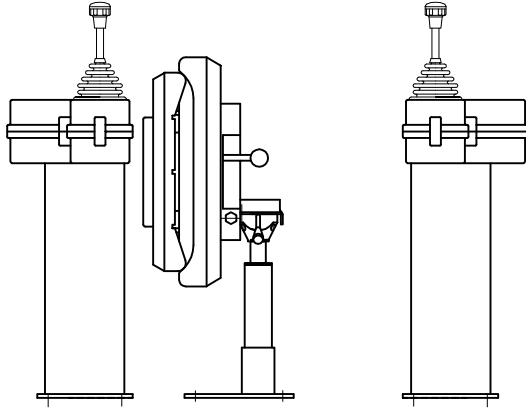

Mit Klappsitz KSHC nach M 22/8B
with collapsible chair KSHC, M 22/8B

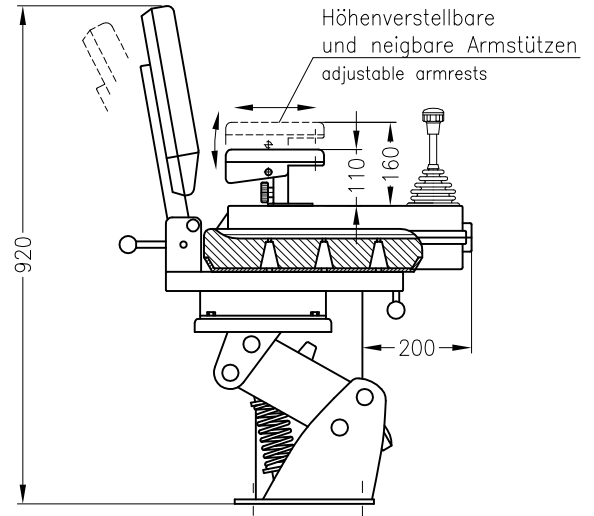

Typ
Type

Ausführung
Version

SV0

mit ausgesparten Iso-Pultaufsätzen
je Pulthälfte max. 12 Befehlsgeräte $\varnothing 22,5$ mm
with fiberglass consoles SV0B
each console max. 12 push buttons $\varnothing 22,5$ mm

SV0K

mit rechteckigen Iso-Pultaufsätzen
je Pulthälfte max. 18 Befehlsgeräte $\varnothing 22,5$ mm
with rectangular fiberglass consoles SV0K
each console max. 18 push buttons $\varnothing 22,5$ mm

Iso-Pulte grau
lackierte Konsole Standard: RAL 7032 grau
Iso-console units: grey
coated console standard: RAL 7032 grey

Stahlele Pultaufsätze auf Anfrage
steel consoles on request

Gewicht ~40 kg
weight ~40 kg

