

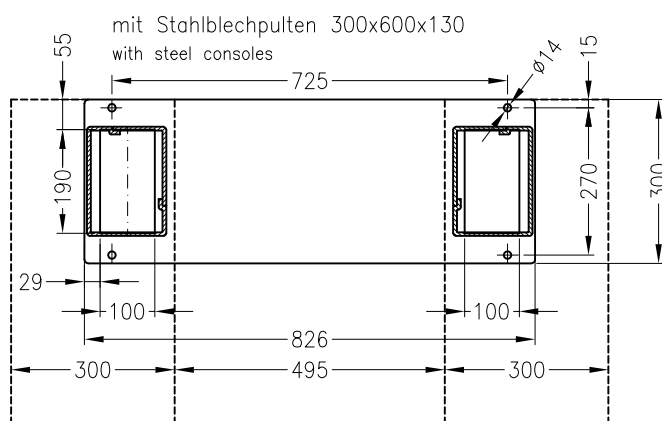
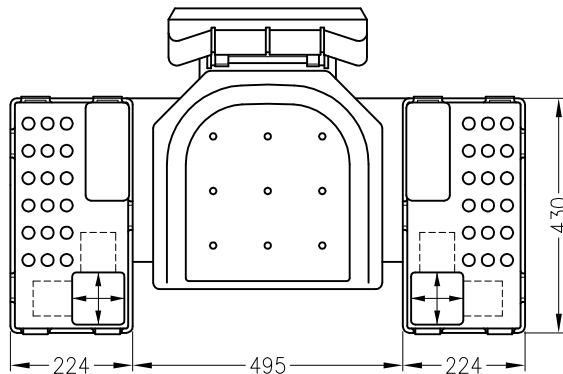
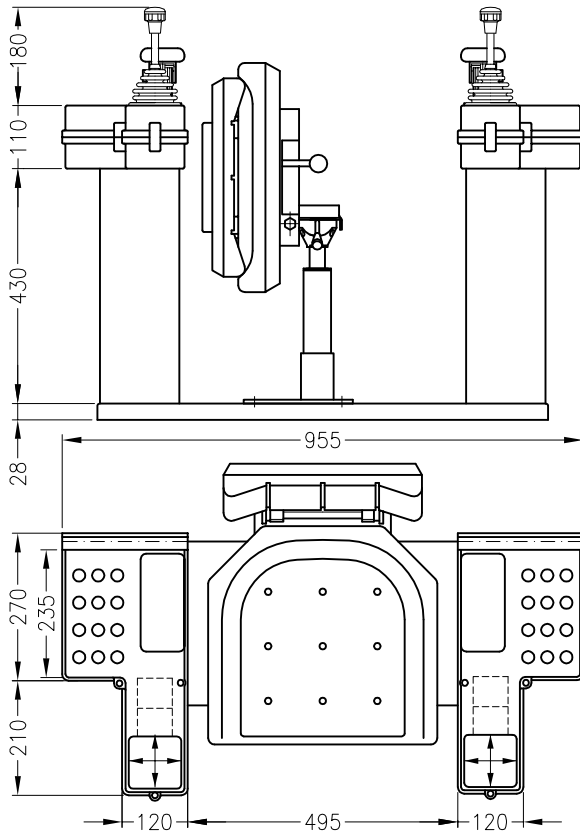


Mit Klappsitz KSGF nach M 22/8A  
with collapsible chair KSGF, M 22/8A

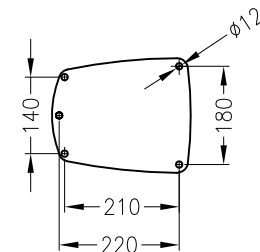

Mit Klappsitz KSHC nach M 22/8B  
with collapsible chair KSHC, M 22/8B

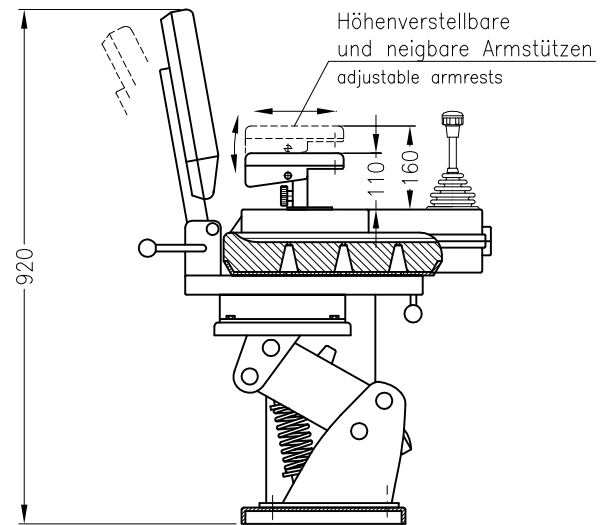

Typ Type	Ausführung Version
SV0B	mit ausgesparten Iso-Pultaufsätzen je Pulthälfte max. 12 Befehlsgeräte $\varnothing 22,5$ mm with fiberglass consoles SV0B each console max. 12 push buttons $\varnothing 22,5$ mm
SV0BK	mit rechteckigen Iso-Pultaufsätzen je Pulthälfte max. 18 Befehlsgeräte $\varnothing 22,5$ mm with rectangular fiberglass consoles SV0K each console max. 18 push buttons $\varnothing 22,5$ mm

Iso-Pulte: grau  
lackierte Konsole Standard: RAL 7032 grau  
Iso-console units: grey  
coated console standard: RAL 7032 grey

Stahlblech Pultaufsätze auf Anfrage  
steel consoles on request

Gewicht ~80-100 kg  
weight ~80-100 kg

