


G32B


Kugelgriff mit Kapazitivem Handerkennungssensor

Ausführung

G32B-8

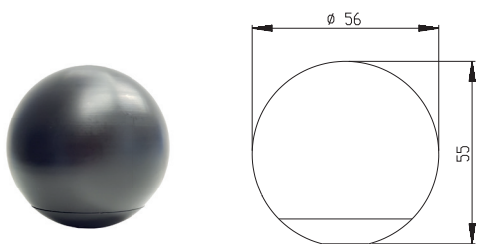

G32B-12

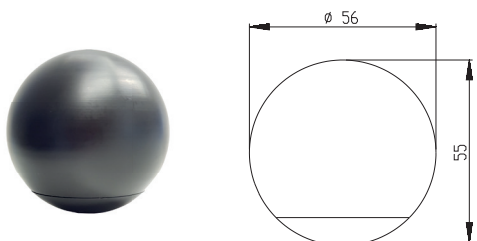

Funktion

Kugelgriff mit:
eingebauter Senderelektronik für
kapazitiven Handerkennungssensor,
Anschlussleitung 2 m,
Adapter für 8 mm bzw. 12 mm
Spobu-Griffstängel,
ohne Auswerteelektronik

Ausführung

G32B-8
G32B-12

Optionen:

Auswerteelektronik für kapazitiven
Handerkennungssensor (wird je
Griff 1x benötigt)

siehe Blatt
E-Electronic-2

Typenschlüssel:

G32B 8
12

Griffversion _____

Adapter für Griffstängel _____