
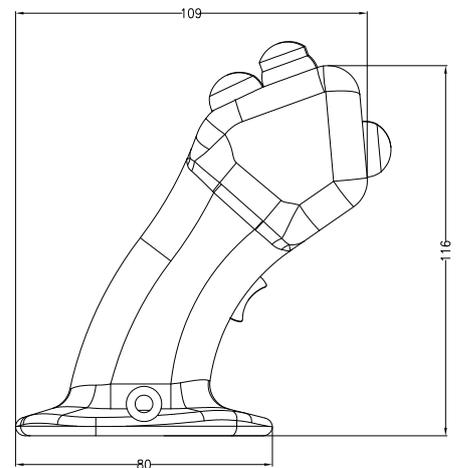
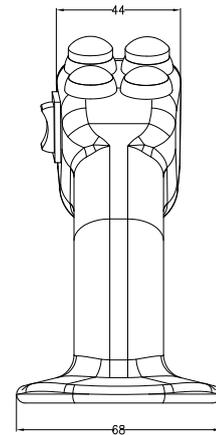


# UGN

Handauflage inklusive.

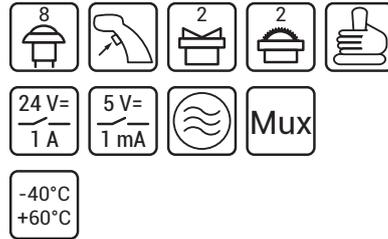

Der kleinste Griff unserer UG-Reihe, der UGN, lässt sich wie seine großen Brüder mit unterschiedlichen Einbauten ausstatten. Hier sollte ebenfalls beachtet werden, dass nicht alle Positionen gleichzeitig nutzbar sind.

Durch seine kleine, kompakte Bauweise lässt er sich leicht bedienen.

Selbst ohne Umgreifen sind sämtliche Druck- und Wipptaster sehr gut erreichbar.

Der UGN ist aufgrund seiner umlaufenden Handauflage links und rechts einsetzbar.

### Griffversionen

#### UGN

Griff mit Handauflage, Adapter 8,  
ohne Einbauten



### Optionen


Drucktasten, Wippschalter, -taster, Handerkennungssensor, Miniyoysticks,  
Daumenräder, Potentiometer

siehe Blatt  
G-B-1/2, -2/2

#### SO

Sonderadapter

### Typenschlüssel:

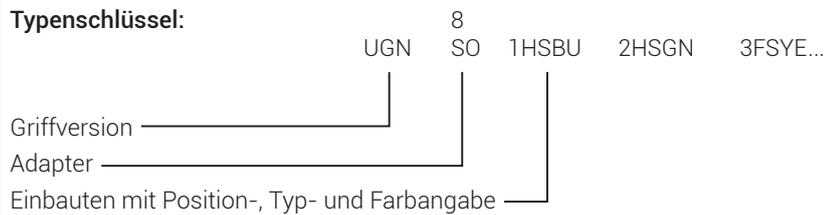

### Hinweise:

Einbaupositionen siehe TI-UGN

Aus Platzgründen sind nicht alle Einbaupositionen gleichzeitig nutzbar

Aufbau auf Spobu-Joysticks mit 110 mm Griffstängel



Schutzart in Abhängigkeit von den Einbauten

Lieferung nur in Verbindung mit Rosettenkombination S3 oder der Option Stulpenhalterrosette V048-100A1 (siehe bei jeweiligem Joystick)

Adapter: 8 = für Joystick ST0, CS1-V, VCS0, VNS0


SO = Sonderadapter

Hinweise zur Griffverdrahtung sowie zur maximalen Aderanzahl siehe Blatt G-V.

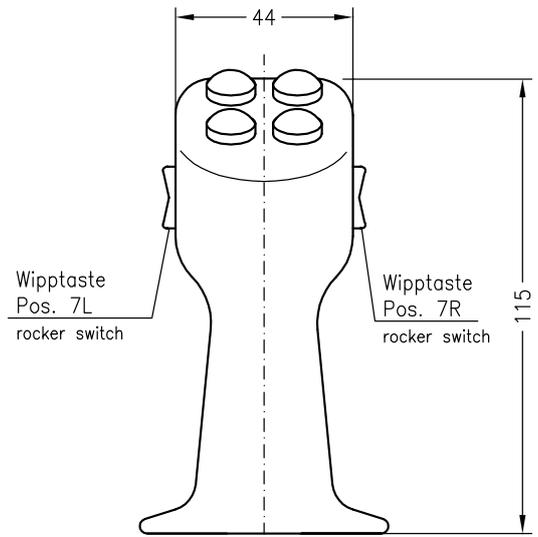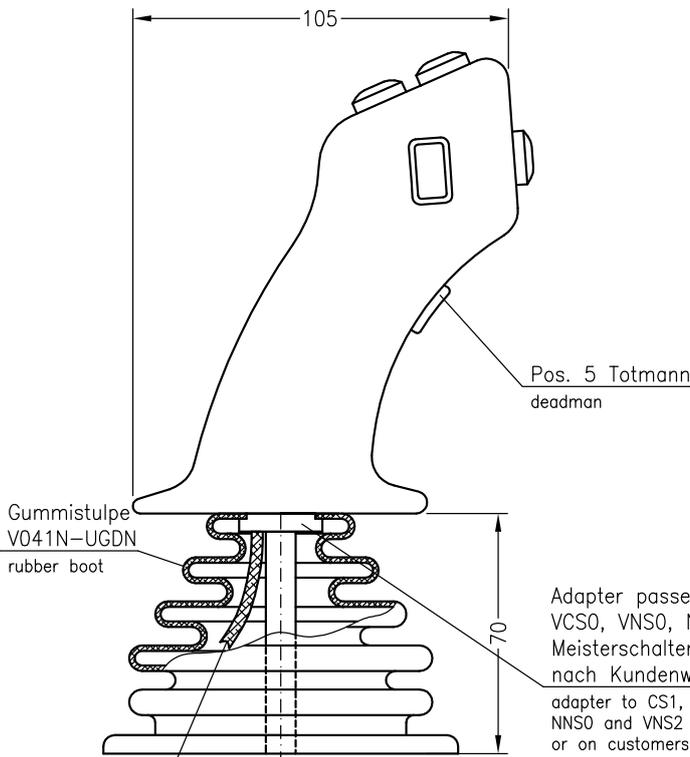

Auf Wunsch andere Anordnungen  
different configuration on request

Teflon Leitung  
teflon cable

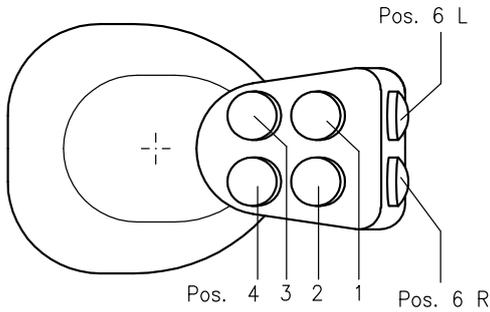

**Drucktasten:**

Silberkontakt mit Goldauflage  
Schutzart IP67  
silver contact, gold plated push button IP67

48 VAC	500 mA	} Ohmsche Last ohmic value
24 VDC	2 A	
min 5 VDC	1 mA	

Typ:  
Mit flacher Kappe P9F- ...,  
mit hoher Kappe P9H- ...  
with flat and high cap

+Farbe colour	Kurzzeichen short cut
blau (blue)	BU
gelb (yellow)	YE
grün (green)	GN
rot (red)	RD
schwarz (black)	BK
weiß (white)	WH
grau (grey)	GY
violett (violet)	VT
orange (orange)	OG